

موافقتنامه

تأمین آب شرب انسان و دام (بهسازی ۱۰ دهانه چشمه و حوضچه لجنگیر و خط انتقال و ساخت آبشخوربتنی) مراتع عشایری استان قزوین

تاریخ عقد قرارداد: ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

مبلغ قرار داد: ۷/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت قرار داد: ۴ ماه

محل اعتبار: ارزش افزوده سال ۱۴۰۲

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده میشود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ بین اداره امور عشایر استان قزوین به نمایندگی آقای سعید ایت گنجه به عنوان رئیس اداره امور عشایر که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و آقای علیرضا حق دوست به شناسه ۴۳۳۷۵۶۶۶ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از:

تامین آب شرب انسان و دام (بهسازی ۱۰ دهانه چشمه و حوضچه لجنگیر و خط انتقال و ساخت آبشخوربتنی) مراتع عشایری استان قزوین

۱- بهسازی یک دهانه چشمه به همراه یک عدد حوضچه $۶۰ * ۶۰ * ۶۰$ سانتی متر داخلی سرامیک شده به همراه درب آهنی رنگ شده، ۱۰ دهانه چشمه (قیمت پیشنهادی هر دهانه چشمه ۳۰۰ میلیون ریال)

۱-۱- حفاری و لجن برداری در مظهر چشمه به عرض یک متر و ساخت و دیوار چینی اطراف چشمه و جمع آوری آب و در صورت نیاز استفاده از شن نخودی و بادامی به ازای هر متر روند به قیمت ۴۰ میلیون ریال.

۲-۱- کول گذاری با کول بیضی یک متری و اجرا (تهیه، حمل، نصب و بتن ریزی روی کول و نایلون قیمت هر متر رونده ۱۸ میلیون ریال.

۳-۱- حفاری مسیر لوله انتقال تا حوضچه لجنگیر همراه خرید لوله و اتصالات متناسب با دبی آب در ترانشه حداقل به عمق ۴۰ سانتی متر قیمت هر متر روند ۱/۵ میلیون ریال.

۴-۱- حفاری مسیر کول به عرض یک متر در مناطق خاکی و سنگی قیمت طول روند ۷ میلیون ریال.

۵-۱- ساخت حوضچه لجنگیر در نقطه مناسب و زیر سازی و ساخت حوضچه لجنگیر داخل سرامیک پرسلان $۶۰ * ۶۰$ سانتی متر و ابعاد لبه بیرونی $۱۱۰ * ۱۱۰$ سانتی متر با دریچه آهنی $۶۰ * ۶۰$ همراه رنگ آمیزی و کفشور با درپوش و نصب سر ریز و ورودی و خروجی مناسب قیمت ۱۰۰ میلیون ریال.

۲- اجرای ترانشه خط انتقال آب به عمق حداقل ۴۰ و عرض ۲۰ سانتی متر و تحویل لوله ۳۲ پلی اتیلن سه لایه داخل سفید ۱۰ بار PE از انبار امور عشایر، نصب و خرید اتصالات و اجرا به عهده پیمانکار از چشمه تا



محل آبشخور در ۱۰ محل بطول تقریبی هر محل ۱۵۰ متر (مجموع ۱۵۰۰) قیمت هر متر ۸۵۰/ میلیون ریال در مجموعه ۱۲۷۵ میلیون ریال.

۳- اجرای آبشخور بتنی در ۱۰ محل (۱۰ محل هر کدام به طول تقریبی ۱۲ متر)؛ قیمت هر متر رونده ۳۰ میلیون ریال در مجموعه ۳۶۰۰ میلیون ریال؛ ساخت آبشخور بتنی مطابق دستور العمل:

۱-۳- محل ساخت آبشخور که توسط کارشناس و با همکاری بهره برداران تعیین می گردد و جانمای از لحاظ رعایت موارد فنی و پدافندی، عدم معارض و در محل عمومی) تایید شده انجام گیرد.

۲-۳- محل ساخت آبشخور قبل از جدول گذاری یا قالب بندی و بتن مگر، خاک برداری و ترازبندی شده و خاک برداشت شده از محل ساخت آبشخور حداقل ۱۵ متر دورتر از محل ساخت آبشخور تخلیه گردد .

۳-۳- بتن مگر با عرض ۲ متر با ضخامت ۵ سانتی متر بطول مشخص آبشخور صورت پذیرد.

(در صورت نیاز قبل از بتن مگر از شیفته آهک استفاده گردد).

۴-۳- در عرضی شیب دار که ساخت آبشخور بصورت پلکانی انجام می شود خروجی شستشو در پایین ترین سطح آبشخور و همچنین خروجی و سر ریز ۳ سانتی متر پایین تر از لبه بالایی آبشخور تعبیه گردد.

۵-۳- ارتفاع و عرض جدول یا قالب ۵۰ سانتی متر می باشد که داخل آبشخور ۱۰ سانتی متر بتن ریزی و سطح داخلی آن لیسبه کشی و بصورت کامل سیقلی و پرداخت گردد که عمق داخلی آبشخور ۴۰ سانتی متر از لبه و عمق مفید ۳۷ سانتی متر به شکل U می باشد و دیواره عرضی جداکننده طولی از ۴ الی ۵ متر رعایت گردد.

۶-۳- سر ریز آبشخور توسط لوله پلی اتیلن یک سایز بزرگ تر از ورودی و حداقل بطول ۱۰ متر بصور دفنی از محل سر ریز آبشخور متصل و از جاری شدن آب اضافی به اطراف آبشخور جلوگیری گردد.

۷-۳- لبه پایین و بیرونی جدول با ماهیچه ارتفاع ۱۰ و با عرض ۷۰ سانتی متر (سکو دام) جهت استحام بتن ریزی گردد.

۸-۳- طول آبشخور از ابتدا تا انتهای کار دقیقاً برابر با مقدار قید شده در موافقتنامه باشد.

این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف (موافقتنامه .

ب (شرایط عمومی .



اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است بصورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورت مجلس باشد .

در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دو گانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرس بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

ماده ۳ . مبلغ

مبلغ پیمان (بحروف) هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال
(بعدد) ۷/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است . مبلغ پیمان ، مبلغ پیمان در صورت افزایش یا کاهش حجم کار و با صلاح دید کارفرما تغییر خواهد کرد .

مبلغ پیشنهادی پیمانکار براساس حجم و مقادیر کار و قیمت مطابق ماده ۱ محاسبه می گردد .
مبلغ و نحوه پرداخت پس از انجام کار و ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و پس از تایید ناظر اداره امور عشایر صورت می پذیرد، قابل پرداخت می باشد.

ماده ۴ . تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار


الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب) مدت پیمان ۴ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ماده ۵ . دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین میشود، برای ۶ ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل میشود .

ماده ۶ . نظارت بر اجرای کار

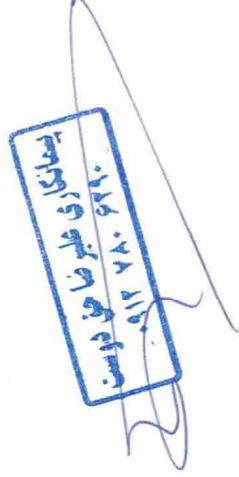

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، توسط اداره امور عشایر

استان قزوین انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دوطرف

نشانی کارفرما : قزوین-خیابان فلسطین غربی-سازمان جهاد کشاورزی-اداره امور عشایر استان- تلفن:

۰۲۸-۳۳۳۵۰۴۹۵

نشانی پیمانکار قزوین - بخش کوهین- روستای شازند - منزل حق دوست ۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

نماینده/نمایندگان پیمانکار

نماینده / کارفرما



نام و نام خانوادگی : علیرضا حق دوست

نام و نام خانوادگی: سعید ایت گنجه

پیمانکار

سمت : رئیس اداره امور عشایر استان قزوین

اداره مهر و امضاء قزوین

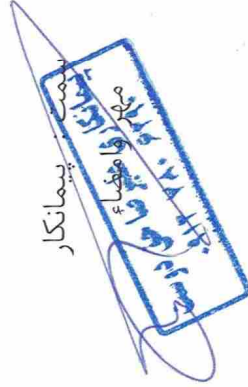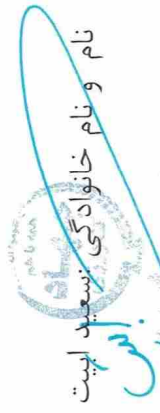

شرایط عمومی پیمان

بر اساس مفاد:

بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ - ۱۰۸۸ / ۱۰۲

مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی:

- ۱) مباحث ۵ الی ۲۲ مقررات ملی ساختمان
- ۲) نشریه شماره ۲۱۲، آیین نامه بتن ایران «آبا»
- ۳) نشریه شماره ۲۹۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان " جزئیات تیب خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب"
- ۴) مباحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان



حفاظت از تأسیسات موجود

پیمانکار موظف است هنگام کار در مجاورت خطوط برق و تلفن و سایر تأسیساتی که بالای زمین نصب شده و همچنین تأسیسات زیرزمینی از قبیل خطوط موجود لوله آب، گاز، نفت، فاضلاب و کابل‌های برق و تلفن و یا فیبر نوری نهایت احتیاط را مراعات نماید تا از هر گونه خسارت به این قبیل تأسیسات اجتناب گردد. در صورت بروز هر گونه خسارت در اثر عملیات مربوط به این کار، پیمانکار مسئول خسارات وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف است قبل از شروع به اجرای عملیات حفاری برای مسیرها یا لوله‌کشی با مقامات ذی‌ربط تماس حاصل کند و پس از کسب مجوز و تأیید دستگاه نظارت شروع به عملیات اجرایی نماید.

در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مسئول کلیه حوادثی که ممکن است در اثر قطع خطوط آب، برق، گاز، تلفن و غیره به وجود آید، می‌باشد.

بسمه تعالی

مر این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های طرحهای عمرانی سازمان برنابند و بودجه که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد

مهر و امضاء

